

KOMPANZASYON KONTAKÖRLERİ





Bobinine elektrik verildiği zaman kapalı kontaklarını açan, açık olan kontaklarını kapatan ve uzaktan kumanda edilebilen elektromagnetik anahtarlardır. Bilindiği gibi kondansatörler ilk devreye alınma anında 1 ile 15 kHz arasında anma akımının 150 katına kadar çıkabilen çok kısa süreli yüksek akımlara sebep olurlar. Bu akımları sınırlamak için kondansatörün bağlandığı her üç faza da ön direnç ilave edilebilir. Normal şartlarda bu işlem zor olduğundan sadece bu amaç için tasarlanmış olan kompazasyon kontaktörü kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Güç kVAr (230 V) (400 V)	Ui (V)	Ith (A)	İşletme Akımı (Ac-6b) (400 V için)	Boyutlar (mm) (Boy - Derinlik - En)	Yardımcı Kontak NO NC	Ağırlık
GA2301	KNT K2.5	2.5 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ	1,4 2,5	690	25,0	3,6	80 x 47 x 124	1 1	0,44
GA2302	KNT K5.0	5.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ	2,8 5,0	690	25,0	7,2	80 x 47 x 124	1 1	0,44
GA2303	KNT K7.5	7.5 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ	4,0 7,5	690	25,0	11,0	80 x 47 x 124	1 1	0,44
GA2304	KNT K10.0	10.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ	5,0 10,0	690	25,0	14,0	80 x 47 x 124	1 1	0,44
GA2305	KNT K12.5	12.5 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ	6,7 12,5	690	32,0	18,0	90 x 58 x 132	1 1	0,63
GA2306	KNT K15.0	15.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ	8,5 15,0	690	32,0	22,0	90 x 58 x 132	1 1	0,63
GA2307	KNT K20.0	20.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ	11,0 20,0	690	43,0	29,0	90 x 58 x 136	1 1	0,64
GA2308	KNT K25.0	25.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ	14,0 25,0	690	63,0	36,0	132 x 79 x 150	1 2	1,4
GA2309	KNT K30.0	30.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ	20,0 30,0	690	63,0	44,0	132 x 79 x 150	1 2	1,4
GA2310	KNT K40.0	40.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ	25,0 40,0	690	95,0	58,0	135 x 87 x 158	1 2	1,5
GA2311	KNT K50.0	50.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ	29,0 50,0	690	95,0	72,0	135 x 87 x 158	1 2	1,5
GA2312	KNT K60.0	60.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ	32,0 60,0	690	200,0	87,0	200 x 120 x 192	1 0	3,45
GA2313	KNT K70.0	70.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ	35,0 70,0	690	275,0	101,0	200 x 120 x 192	1 0	3,45
GA2314	KNT K75.0	75.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ	38,0 75,0	690	275,0	108,0	200 x 120 x 192	1 0	3,45

TEKNİK ÇİZİMLER


KNT K.2.5, KNT 5.0, KNT K.7.5, KNT K10.0, KNT K12.5, KNT K15.0, KNT K20.0

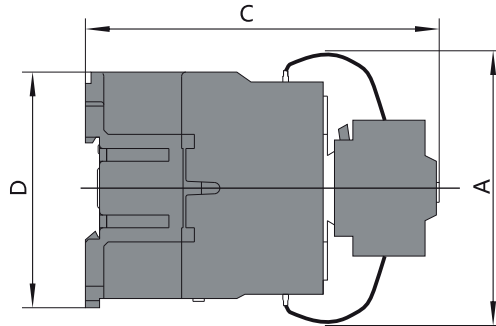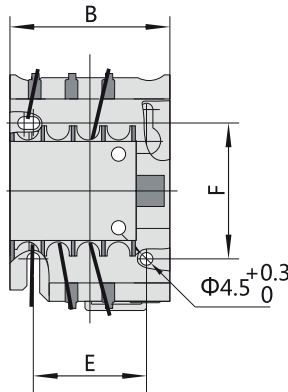

Kontaktör Tipi	Amax	Bmax	Cmax	Dmax	Emax	Fmax
KNT K2.5, KNT K5.0, KNT K7.5, KNT K10.0	80	47	124	76	34/35	50/60
KNT K12.5, KNT K15.0	90	58	132	86	40	48
KNT K20.0	90	58	136	86	40	48


TEKNİK ÇİZİMLER

KNT K.25.0, KNT K30.0, KNT K40.0, KNT K50.0

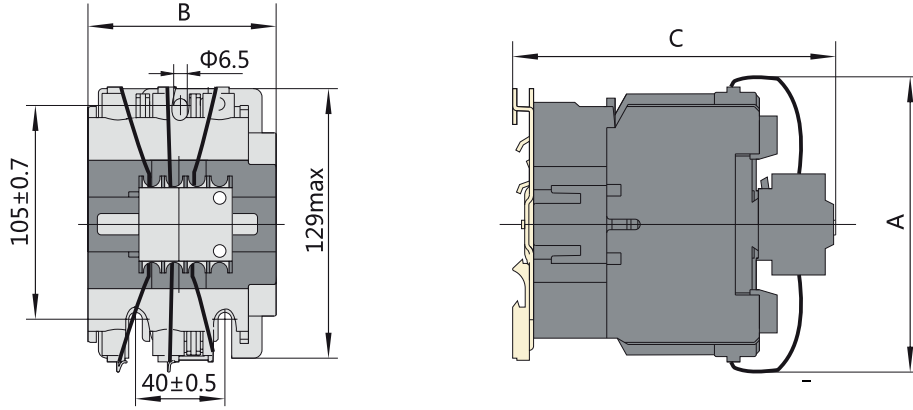

Kontaktör Tipi	Amax	Bmax	Cmax	Dmax	Emax	Fmax
KNT K25.0, KNT K30.0	132	79	150	-	-	-
KNT K40.0, KNT K50.0	135	87	158	-	-	-

KNT K60.0, KNT K70.0, KNT K75.0

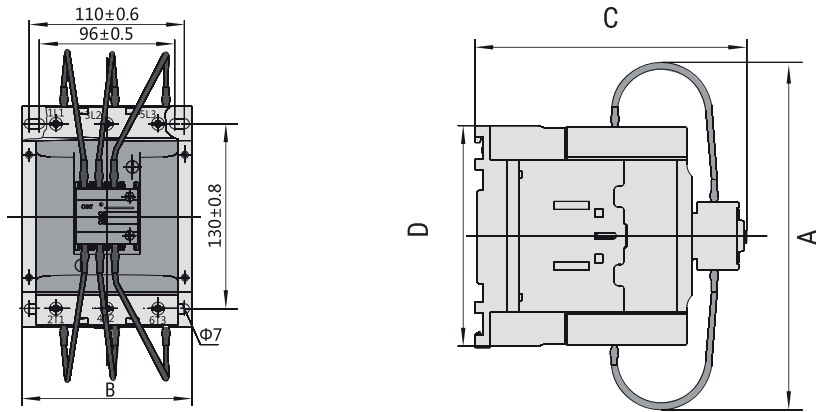

Kontaktör Tipi	Amax	Bmax	Cmax	Dmax	Emax	Fmax
KNT K60.0, KNT K70.0, KNT K75.0	200	120	192	155	-	-

KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ BAĞLANTI ŞEMASI

