

EK BAĞLANTI ÜRÜNLERİ



Optik okuyucudan IEC1107(IEC62056-21) protokolü kullanarak haberleşen elektronik cihazlar ile bilgi alışverişini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Sayaçlarla ile haberleşmede kullanılan GPRS veya Ethernet tabanlı modemlerin sayaçlardan veri okuması için kullanılır. Optik okuyucu etiketteki ok işareti yukarı gelecek şekilde elektrik sayacının optik gözündeki metal yüzeye tutturulur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Haberleşme Protokolü	Kablo Kesiti ve Uzunluğu	Çalışma Sıcaklığı	Mıknatıs	Bağlantı Şekli	Ağırlık	Montaj	Koruma Sınıfı	Maksimum Bağlanma Hızı
IEC1107 (IEC62056-21) RS-232	4 x 0,22 mm2, 2,5m	100C.....+600C	Neodyum Mıknatıs	Klemens Bağlantı	100 gr (kablo ile birlikte)	Optik porta metal yüzeye montaj	IP20	19200 bps

TEMEL ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Ürün Adı	Mıknatıs Türü	Kablo Uzunluğu (m)	Maksimum Bağlanma Hızı
GA3201	OPT 01	Neodyum	2.5	19200 bps

KABLOLU GSM ANTENİ




GSM sinyal gücünün zayıf olduğu ortamlarda çekim gücünü ve kalitesini arttırmak için kullanılan, kablo uzunluğu yüksek kazançlı antenlerdir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Açıklama
GA3202	ANT 03	3m Kablolü GSM Anteni (3 dBi)
GA3204	ANT 07	7m Kablolü GSM Anteni (9 dBi)

EK BAĞLANTI ÜRÜNLERİ


TEKNİK ÇİZİM

OPTİK OKUYUCU

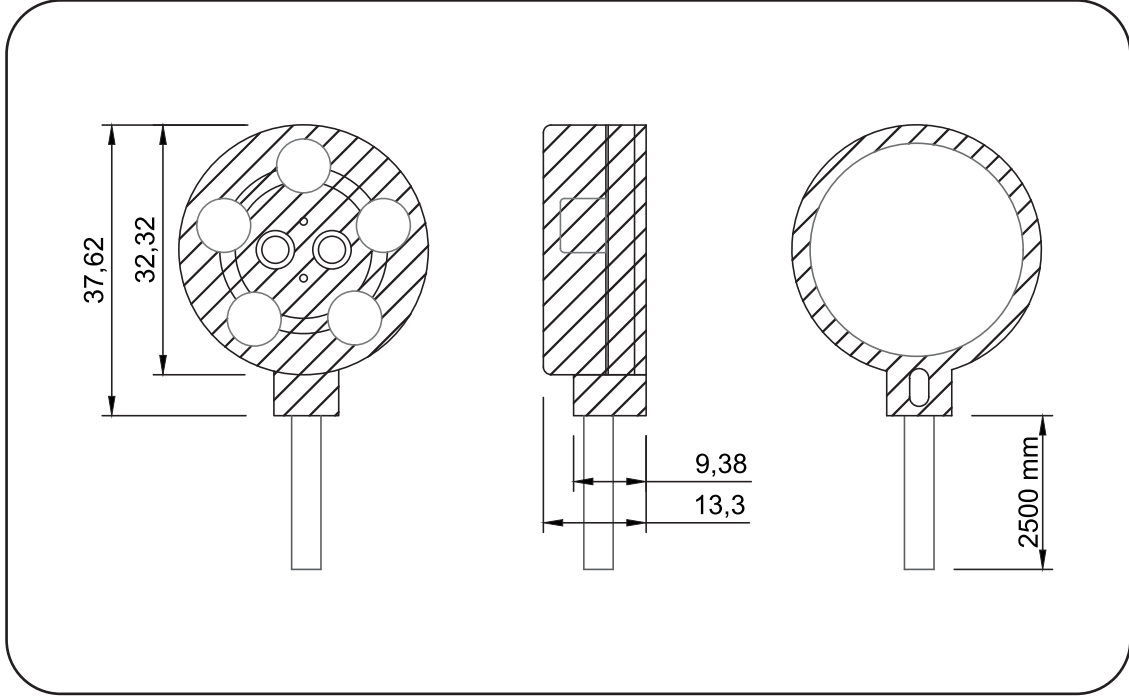


EK BAĞLANTI ÜRÜNLERİ BAĞLANTI ŞEMASI

ETHERNET TERMİNAL SAYAÇ (OPTİK OKUYUCU) BAĞLANTI ŞEMASI

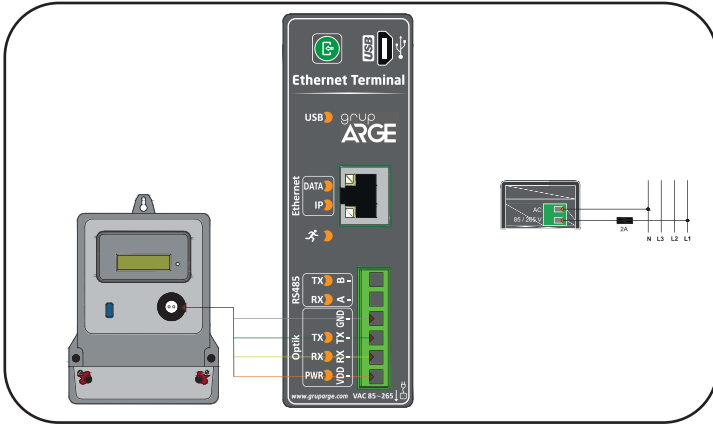

GSM OTOMASYON TERMİNAL SAYAÇ (OPTİK OKUYUCU) BAĞLANTI ŞEMASI

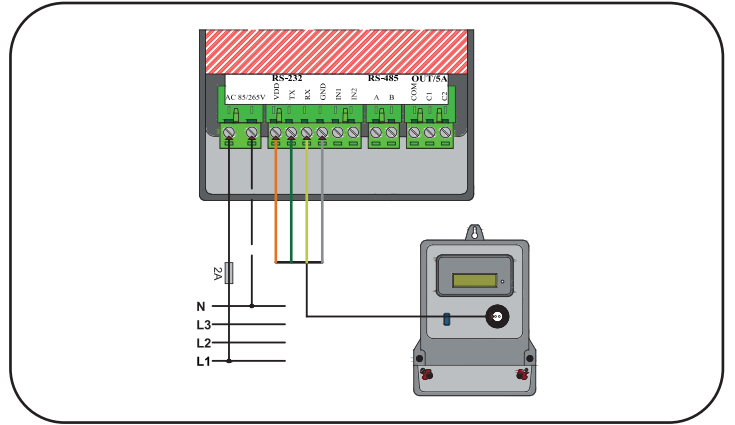

GSM TERMİNAL SAYAÇ (OPTİK OKUYUCU) BAĞLANTI ŞEMASI

