

grup ARGE

Optik Okuyucu Kullanma Kılavuzu



**ADRES: İkitelli OSB Mah. Çevre 14. Blok Sok. Telas Blok Dış
Kapı No: 1 Kat: 1-2 Başakşehir/İstanbul**

Tel: +90 212 438 80 24 Faks: +90 212 438 80 25 info@gruparge.com

Versiyon 19-2

İÇİNDEKİLER

DOĞRU KULLANIM ve GÜVENLİK ŞARTLARI	3
1. GENEL ÖZELLİKLER	4
2. TEKNİK ÖZELLİKLER	4
3. BAĞLANTI ŞEMALARI.....	5
4. ÜRÜN BOYUTLARI	6

DOĞRU KULLANIM ve GÜVENLİK ŞARTLARI



Cihaz panoya bağlanırken ve panodan sökülürken tüm enerjiyi kesiniz.



Cihazı solvent veya benzeri bir madde ile temizlemeyiniz. Sadece kuru bez kullanınız!



Teknik bir problemle karşılaşıldığında lütfen cihaza müdahalede bulunmayınız ve en kısa sürede teknik servisle iletişime geçiniz.



Yukarıda belirtilen uyarıların dikkate alınmaması durumunda ortaya çıkacak olumsuz sonuçlardan firmamız ya da yetkili satıcı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.



Cihaz çöpe atılmaz, cihaz toplama merkezlerine (elektronik ve elektronik cihazlar dönüşüm noktaları) teslim edilmelidir. Doğaya ve insan sağlığına zarar vermeden geri dönüştürülmeli veya imha edilmelidir.




Bu cihazın kurulumu, montajı, devreye alınması ve işletimi, yalnızca yeterli ehliyete sahip kişiler tarafından, güvenlik yönetmeliklerine ve talimatlarına uygun olarak yapılmalı ve kullanılmalıdır.



Cihaz akım trafolarıyla birlikte çalışır. Akım trafo uçlarını kesinlikle boşa bırakmayınız! Tehlikeli derecede yüksek gerilimler oluşabilir.

1. GENEL ÖZELLİKLER



Optik okuyucudan IEC1107(IEC62056-21) protokolü kullanarak haberleşen elektronik cihazlar ile bilgi alışverişini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.


Sayaçlar ile haberleşmede kullanılan GSM veya Ethernet tabanlı modemlerin sayaçlardan veri okuması için kullanılır.

Optik okuyucu etiketteki ok işareti yukarı gelecek şekilde elektrik sayacının optik gözündeki metal yüzeye tutturulur.


2. TEKNİK ÖZELLİKLER

Haberleşme Protokolü	IEC1107 (IEC62056-21)
Kablo Kesiti ve	4 x 0,22 mm ² , 2,5m
Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +55°C
Mıknatıs	Neodyum mıknatıs
Bağlantı Şekli	Klemens bağlantı
Ağırlık	100 gr (kablo ile birlikte)
Montaj	Optik porta metal yüzeye
Koruma Sınıfı	IP20
Max. Bağlanma Hızı	19200 bps

3. BAĞLANTI ŞEMALARI

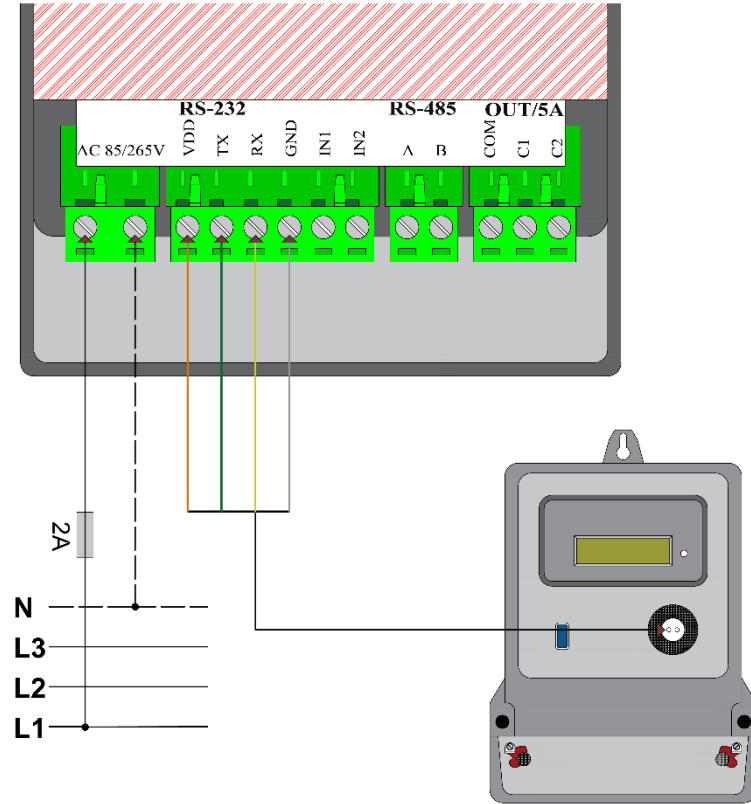

GSM Otomasyon Terminali
Optik Okuyucu Bağlantı Şeması

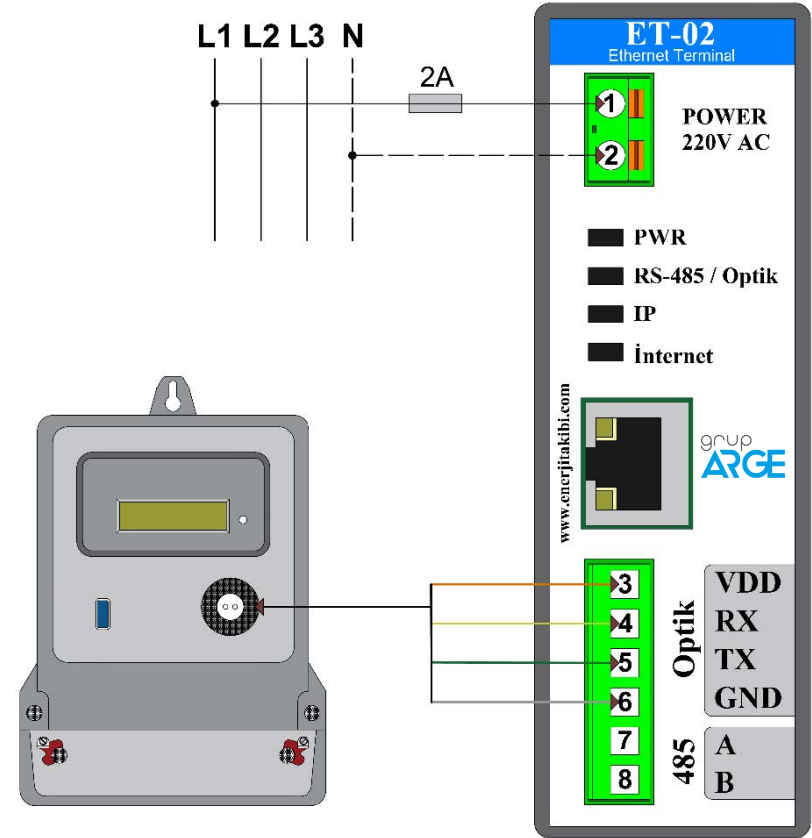

Ethernet Terminal
Optik Okuyucu Bağlantı Şeması

4. ÜRÜN BOYUTLARI

