

SIVI02 ve SIVI03

Sıvı Seviye Rölesi

Datasheet



**ADRES: İkitelli OSB Mah. Çevre 14.
Blok Sok. Telas Blok Dış Kapı No: 1
Kat: 1-2 Başakşehir/İstanbul**

**Tel: +90 212 438 80 24
Faks: +90 212 438 80 25**

info@gruparge.com

1.1. Genel Özellikler


SIVI02 ve SIVI03 Sıvı Seviye Röleleri, temelde ütü buhar kazanlarında bulunan iletken sıvı seviyesini hassas bir şekilde izlemek ve kontrol etmek için tasarlanmıştır. SIVI02 Sıvı Seviye Rölesi, SIVI03 Sıvı Seviye Rölesinden farklı olarak depo kontrol çıkışına sahiptir.

1.2. Teknik Özellikler

- Çalışma Gerilimi : 190 – 260 V AC
- Çalışma Frekansı : 50/60 Hz
- Güç Tüketimi : < 3 VA
- Gösterge : 3 x LED
- Bağlantı Şekli : Terminal Bağlantı
- Hassasiyet Ayarı : 15kΩ Sabit
- Çalışma Sıcaklığı : -5 °C / +55 °C
- Koruma Sınıfı : IP20
- Kablo Çapı : 2,5mm²
- Ağırlık / Ölçüler : 0,180 kg / 34x91x64 mm
- Montaj : DIN Ray
- Çıkış Kontakları : NO – 5A@250V AC
NC – 2A@250V AC

1.3. Teknik Çizim

1.3.1. SIVI02 Teknik Çizim

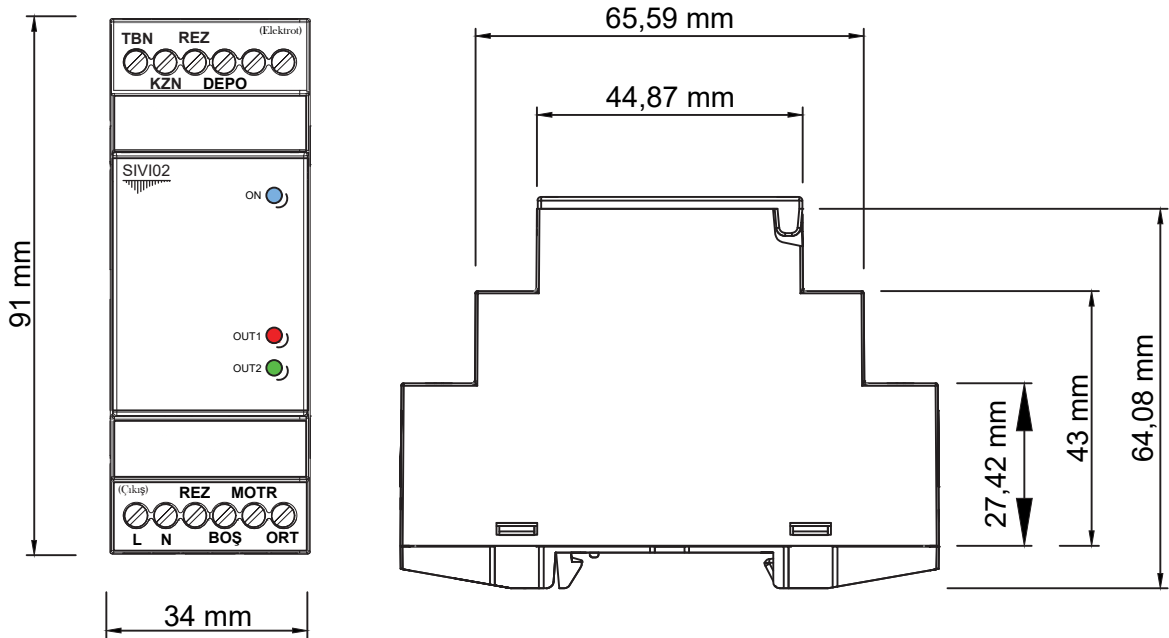

1.3.2. SIVİ03 Teknik Çizim

The technical drawing illustrates the SIVİ03 device from two perspectives: a front view and a side view.

Front View Dimensions:

- Overall height: 91 mm
- Overall width: 34 mm


Front View Details:

- Top Section (Electrot):** Features four terminals labeled TBN, REZ, and KZN.
- Middle Section:** Displays the model number SIVİ03, an ON indicator with a blue circle, and two output ports labeled OUT1 (red) and OUT2 (green).
- Bottom Section (Çıkış):** Features four terminals labeled L, N, BOŞ, and ORT.

Side View Dimensions:

- Overall width: 65,59 mm
- Internal width: 44,87 mm
- Overall depth: 64,08 mm
- Internal depth segments: 27,42 mm and 43 mm

1.4.1. SIVI02 Bağlantı Şeması

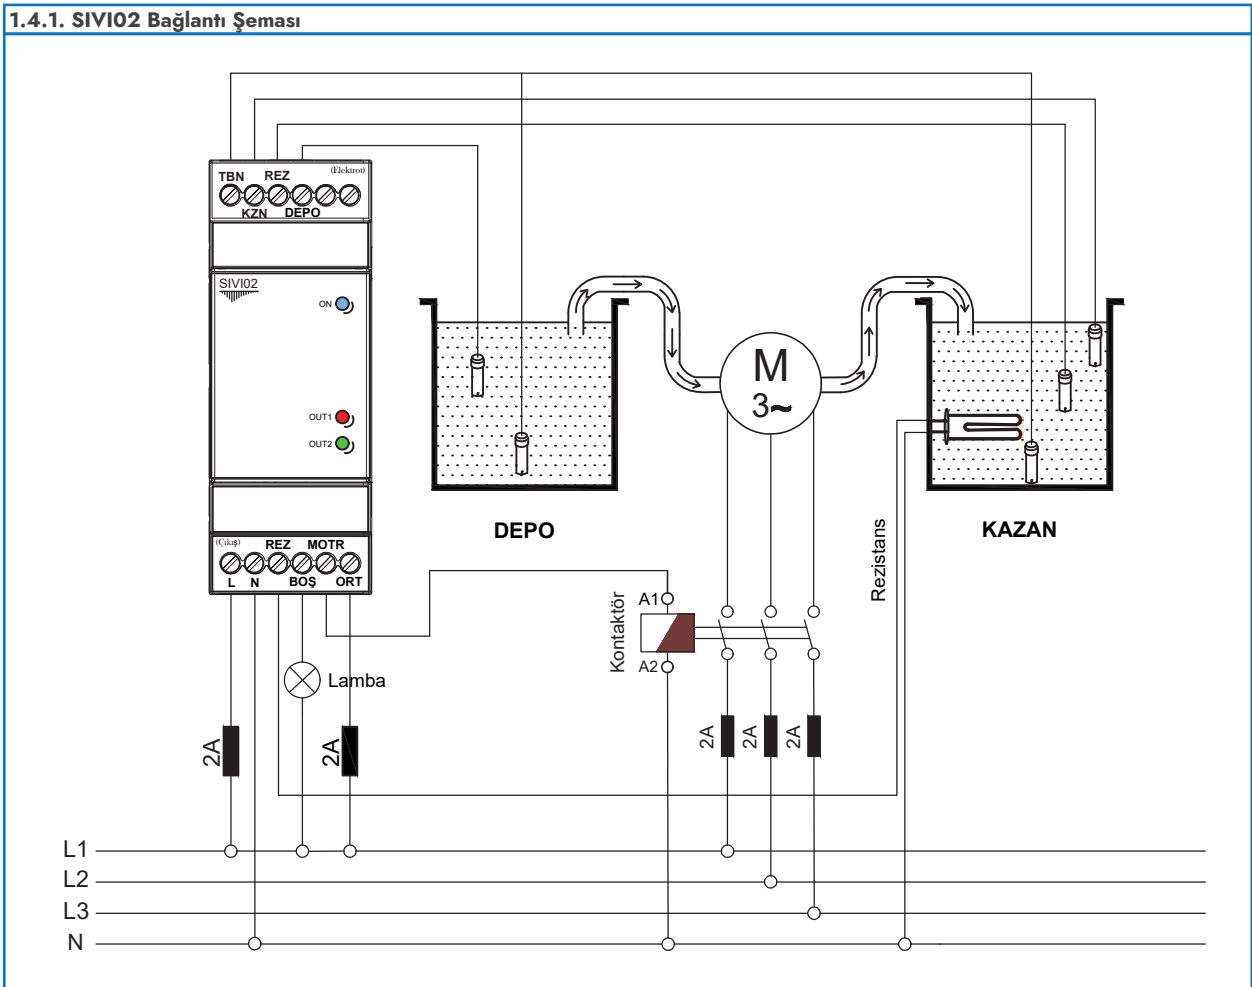

1.4.2. SIVI03 Bağlantı Şeması

